

CADMIA **3D**

CADmix II

Druhá generace unikátního řešení
2 v 1 pro refreshování SLS prachů
a omílání hotových výtisků

- Pohodlný automatizovaný proces
- Bezchybné refreshování
- Jednoduchý postprocessing
- Tichý provoz
- Dotykové ovládání



Rychlý, čistý a zcela automatický proces míchání

- Komfortní automatizovaný proces
- Ušetří až hodinu práce v závislosti na typu prachu
- Nahrazuje 3 a více operací nutných pro manuální refresh
- SLS prach je precizně připravený během několika minut
- Nechte Cadmix II pracovat a věnujte svůj čas a energii jiné práci



manuální refreshování



prosetí v sítu - alespoň 3x

nebo



ruční míchání do požadované kvality

nebo




"šejkování" do požadované kvality

Jakákoli varianta ručního refreshování je fádní a časově náročná

Zcela automatický proces omílání výtisků

- Pracovní komoru Cadmixu II lze vedle míchání využít i pro dokonalý post-process omílání.
- Žádná část povrchu výtisku nezůstane neopracována.
- Lze použít i pro omílání jiných materiálů (kov, dřevo atd.).
- Stejně jako v případě míchání pracuje cadMIX zcela automaticky.

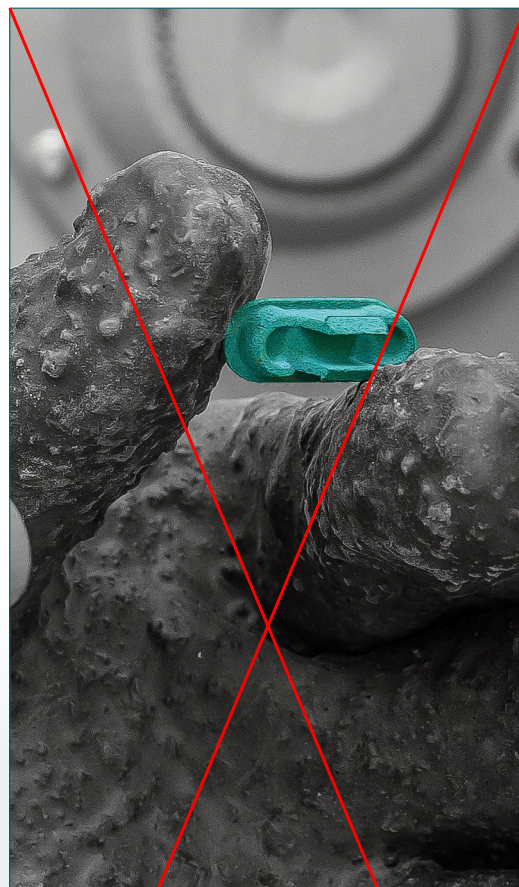

Manuální opískování je,
zejména v případě drobných
výtisků, časově velmi
náročné

CADmix II

automatické omílání

Dotykový LCD displej

nabízí snadnou a intuitivní obsluhu, kterou zvládne úplně každý. Díky modernímu rozhraní je ovládání přístroje příjemné a efektivní. Uživatelé se mohou jednoduše pohybovat mezi funkcemi a nastaveními, což zvyšuje komfort při používání.



Speciální kbelíky opatřené lopatkami

představují inovativní řešení navržené pro dosažení ještě lepších výsledků. Umožňují efektivní míchání nebo zpracování materiálů díky speciálním lopatkám, které optimalizují proces a zlepšují konečný výsledek.



Vyšší účinnost

Cadmixu II je nyní zajištěna díky schopnosti variabilně měnit směr otáčení během pracovního cyklu. Tato inovace umožňuje optimalizovat proces míchání nebo zpracování materiálů podle konkrétních požadavků, což vede k dosažení optimálních výsledků a zlepšení celkové efektivity přístroje.



Tichý provoz

Cadmixu II přináší významné zlepšení oproti první generaci, kdy je hluchnost snížena až o 30 %. Nová verze stroje je navržena tak, aby poskytovala klidnější pracovní prostředí při zachování vysoké účinnosti. To zvyšuje pracovní komfort a přispívá k lepšímu celkovému uživatelskému zážitku při používání Cadmixu II.



SLS 3D tisk,
který si
užiješ!

CADMIA 3D, s.r.o., Nádražní 1958/48d, 785 01 Šternberk, CZ
info@cadmia3d.cz | www.cadmia3d.cz

CADMIA 3D

CADmix II specifikace a příslušenství

I. Technické údaje

Typové označení	Cadmix II
Výška (mm)	727
Šířka (mm)	416
Hloubka (mm)	567
Hmotnost (kg)	43
Příkon (W)	400
Napětí (V)	230

II. Rozsah dodávky

Cadmix II + elektrický kabel	1x
Síto	1x
Ochranné rukavice	1x
Kbelík s lopatkami	1x
Abrazivum	1x
Glycerin	1x
Návod k obsluze	1x

